LC 12互換
必ず、はじめにお読みください。

複合機へのセット手順

CIBLC12-900A

① 空気口ゴム栓（インク同色）を取り外します。

※注入口ゴム栓（インク同色）は絶対に取り外さないでください。

②インク出口を下向きにし、5秒ほど保持してください。その後、元の向きに戻し、インク残量検知部に気泡が無い事を確認してください。気泡が残っている場合、再度この作業を行ってください。

③カートリッジを複合機にセットします。

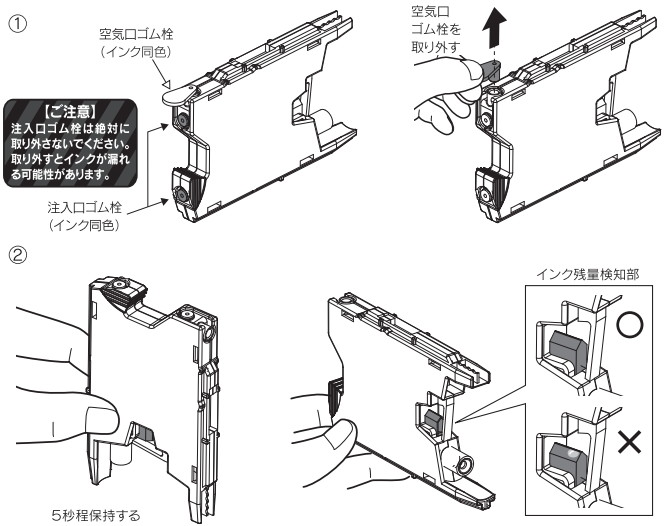

ご 注 意

- ●カートリッジを振ったり落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。
- ●複合機への取り付け方やその他の注意事項は複合機本体の取扱説明書をご覧ください。
- ●良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- ●印刷品質を維持するために所定の印刷枚数を印刷された後もインクを残すように設計されています。

【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

TEL.0120-422-227 月～金 10:00～17:00
（土・日・祝、弊社指定休日を除く）

フリーダイヤルには、携帯電話、050番号のIP電話からはつながりません。0570-052-227（ナビダイヤル）か、一般加入による固定電話からご利用くださいますようお願い致します。